

15 & 25 Year Flat Roof System

15 & 25 Year Flat Roof System для первых систем технического обслуживания для плоских крыш включает в себя: грунтовку Leesoncoat (если требуется), покрытие Leeson Watertite EC (PU4923) и верхнее покрытие Leeson Watertite UV (PU4924), полностью армированное Усиленным армирующим матом 225г/м².

Эти системы представляют собой высокопрочные полиуретановые мембраны с активированным выступом, которые отверждаются вместе, образуя бесшовное водостойкое покрытие для всех типов плоских крыш.

Система 25 лет несет оценку огнестойкости EXT AA к BS 476 часть 3: 2004 и крыша B (t4) к BS ENV 1187: 2002.

Особенности и преимущества

- Долгосрочные системы - 15 или 25 лет жизни до первого обслуживания
- Независимые испытания на огнестойкость в соответствии с законодательством
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению - не трескается от хрупкости от солнечного света
- Не будет царапин - Остается эстетически приятным и менее подверженным раннему разрушению мембраны
- Однокомпонентные составы - Меньше отходов материала и упаковки
- Полностью сцеплен с системой крыши



ДО




ДО




ПОСЛЕ




ПОСЛЕ





CM5 Dark Grey




CM4 Mid Grey




CM3 Light Grey

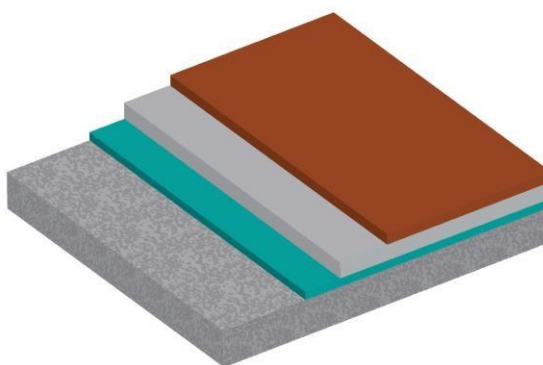

CM20 Terracotta



CM21 Copper Green



CM16 White

15 & 20 Year Pitched Roof System

Высококачественная кровля 15 и 20 лет жизни для систем первого техобслуживания для скатных крыш является идеальным решением для экономичной гидроизоляции всех типов скатных и гофрированных наклонных крыш с шагом более 15°. Требование только местной арматуры к швам, стыкам и перекрытиям этого высокого здания, влагозапускаемая система обеспечивает экономичную и универсальную систему для долгосрочной гидроизоляции. Идеально подходит для гофрированного асбестового листа, поскольку он инкапсулирует существующий субстрат без дорогостоящего требования полного удаления или чрезмерного покрытия. Эта высокоэффективная полиуретановая система подходит для всех типов проектов, включая новое строительство и реконструкцию, а ее жидкая формула позволяет упростить сложную детализацию.

Особенности и преимущества

- Долгосрочные системы - срок службы 15 лет и 20 лет для первого технического обслуживания
- Только местное армирование на стыках и швах приводит к снижению затрат на применение
- Все области кровли, инкапсулированные и защищенные от проникновения воды
- Простое нанесение кистью / валиком - никаких сложных или дорогостоящих инструментов, необходимых для применения
- Без вспенивания - Снижение вероятности захвата воздуха и пузырей
- Нет необходимости удалять и утилизировать существующие кровельные материалы - экономия затрат на отходы



ДО




ДО




ПОСЛЕ




ПОСЛЕ





CM5 Dark Grey




CM4 Mid Grey




CM3 Light Grey

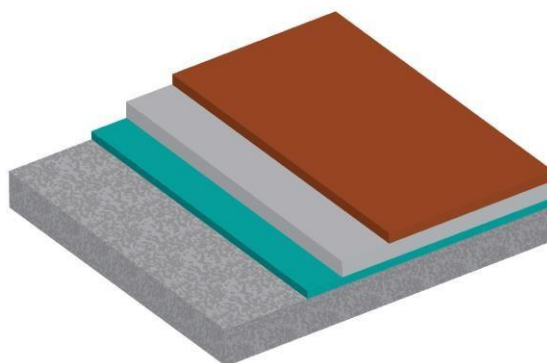

CM20 Terracotta



CM21 Copper Green



CM16 White

Watertite - Какой праймер?

Подложка	Leeson Watertite Waterproofing System (EC PU4923/UV PU4924)
Асфальт	Не требуется
Асбест-Хороший	ПУ Праймер PU4922
Асбест –Старый/Обожженный	ПУ Праймер PU4922
Алюминий	Эпоксидный Праймер E4983
Кирпич	Не требуется
Битум	Не требуется
Бетон - Плотный	Не требуется
Бетон - Ячеистый	ПУ Праймер PU4922
Корродированная мягкая сталь	Эпоксидный Праймер E4983
Корродированная оцинковка	Эпоксидный Праймер E4983
Войлок	Не требуется
Оцинковка	Эпоксидный Праймер E4983
Изоляционные панели слои встык	ПУ Праймер PU4922
Свинец	Эпоксидный Праймер E4983
Мягкая сталь	Эпоксидный Праймер E4983
Ранее окрашенные	ПУ Праймер PU4922
Однослойные	ПУ Праймер PU4922
Плитка	Не требуется

Watertite – Estimating Guide

Система	Продукт	Упаковка	Используется для	Типичное покрытие расход 1 ^{сл}	Типичное покрытие расход 2 ^{сл}	Дополнения
15 Year Pitch	Leeson Watertite PU4923 (Первый слой)	15 л	Плоские / Уклонные крыши	0,5 л/м ²	нет	<ul style="list-style-type: none"> Клейкая лента Усиленный армирующий мат 225г/м²
	Leesoncoat PU4924 (УФ Верхний слой)	15 л		0,5 л/м ²	нет	
15 Year Flat	Leeson Watertite PU4923 (Первый слой)	15 л	Плоские / Перевернутые Крыши и водосточные желоба	1,0 л/м ²	нет	<ul style="list-style-type: none"> Клейкая лента Усиленный армирующий мат 225г/м²
	Leeson Watertite PU4924 (УФ Верхний слой)	15 л		0,75 л/м ²	нет	
20 Year Pitch	Leeson Watertite PU4923 (Первый слой)	15 л	Плоские / Уклонные крыши	0,75 л/м ²	нет	<ul style="list-style-type: none"> Клейкая лента Усиленный армирующий мат 225г/м²
	Leeson Watertite PU4924 (УФ Верхний слой)	15 л		0,5 л/м ²	нет	
20 Year Flat	Leeson Watertite PU4923 (Первый слой)	15 л	ПЛОСКИЕ КРЫШИ	1,0 л/м ²	нет	<ul style="list-style-type: none"> Клейкая лента Усиленный армирующий мат 225г/м²
	Leeson Watertite PU4924 (УФ Верхний слой)	15 л		1,0 л/м ²	нет	
25 Year Flat	Leeson Watertite PU4923 (Первый слой)	15 л	Плоские / Перевернутые Крыши и водосточные желоба	1,0 л/м ²	нет	<ul style="list-style-type: none"> Клейкая лента Усиленный армирующий мат 225г/м²
	Leeson Watertite PU4924 (УФ Верхний слой)	15 л		1,25 л/м ²	0,25 л/м ²	